


Tabela 4

Nakłady pracy na wykonanie 1m² ścianki działowej z płyt GK na szkieletowej konstrukcji drewnianej o szerokości 50mm z pokryciem obustronnym, jedna warstwa płyt

Lp	Opis	Nakład roboczogodzin	Stawka jedn. netto [GBP]	Stawka [GBP] za 1m ² netto	Stawka [GBP] za 1m ² brutto
1	Montaż podwalin i oczepów	0,70 rbg/m ²	£ 14,-	£ 9,80	£ 11,52
2	Montaż słupów	2,77 rbg/m ²	£ 14,-	£ 38,78	£ 45,57
3	Izolacja i poszycie	0,25 rbg/m ²	£ 14,-	£ 3,50	£ 4,11
	Razem	3,72 rbg/m ²		£ 52,08	£ 61,20

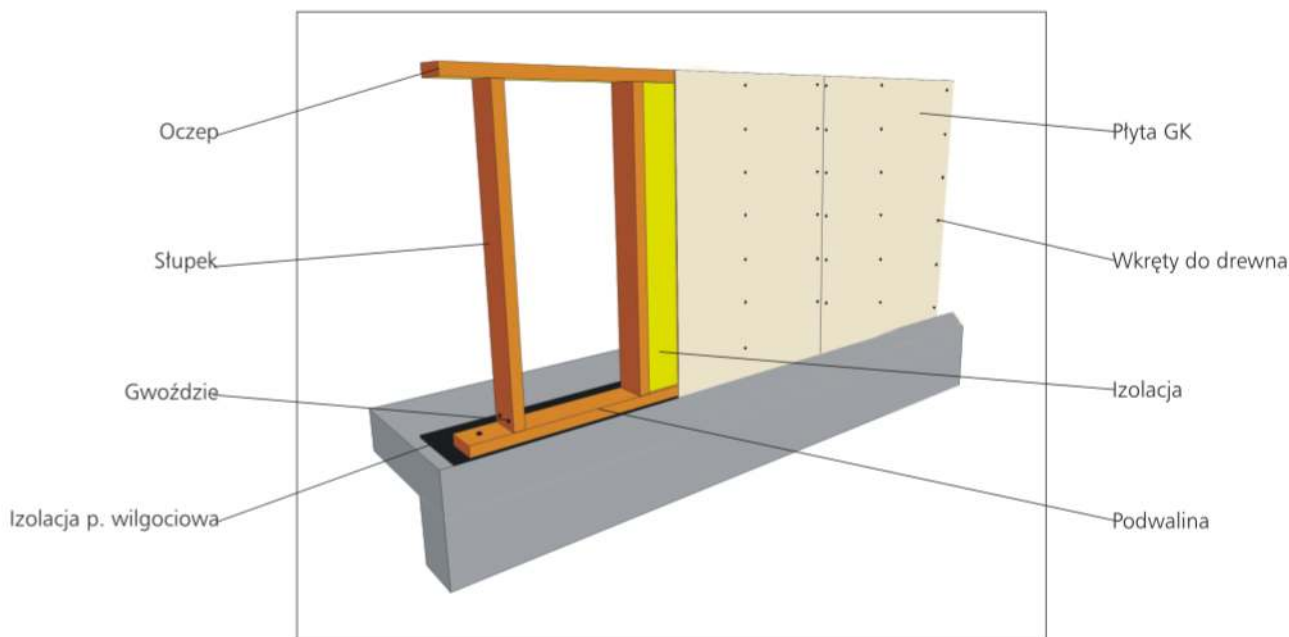

Rys.2 Ścianka działowa wykonana w systemie technologii konstrukcji drewnianej

Istotne uwagi dotyczące montażu ścianek działowych z płyt GK

- nie układa się płyt GK bezpośrednio na podłożu/posadzce, standardowo podkładać należy kawałek płyty czyli gr ok.1cm zapobiegając ma to zawilgoceniu płyty
- w przypadku ścianek wewnętrznych nie należy montować folii paroizolacyjnej, ewentualna wilgoć zostanie odparowana chyba, że dotyczy to ścianek montowanych w pomieszczeniach wilgotnych
- w UK montuje się zazwyczaj specjalny rodzaj twardej płyty z wełny mineralnej
- wełnę należy wkładać także w profil C, w jego wnętrzu
- w przypadku konieczności uzyskania jak najlepszej izolacyjności dźwiękowej poza zastosowaniem odpowiedniej płyty GK - soundblock, można zastosować odpowiedni profil słupka dźwiękochłonny o symbolu SP (także w naszej ofercie), a także taśmę akustyczną
- w przypadku kreowania ościeży należy zastosować specjalny wzmocniony profil stalowy o symbolu UA (także dostępny w naszej ofercie)
- instalację prowadzi się w odpowiednich rurkach osłonowych i przeprowadza przez otwory montażowe
- należy pamiętać o wzmocnieniach pod przysłę umywalki
- do montażu szafek, nawet znacznej wagi, można z powodzeniem użyć najlepszych do tego celu zamocowań tj. śrub Molly, montowanych przy zastosowaniu odpowiedniego pistoletu montażowego (można u nas wypożyczyć)
- można wykonać szpachlowanie spoin bez użycia siatki w przypadku zastosowania masy szpachlowej do spoin tj. CEKOL C-40, a do szpachlowania wykańczającego stosować CEKOL C-45 dający gładką, śnieżno białą powierzchnię, świetnie się obrabiającą i doskonałą pod każdy rodzaj farby po uprzednim gruntowaniu

