


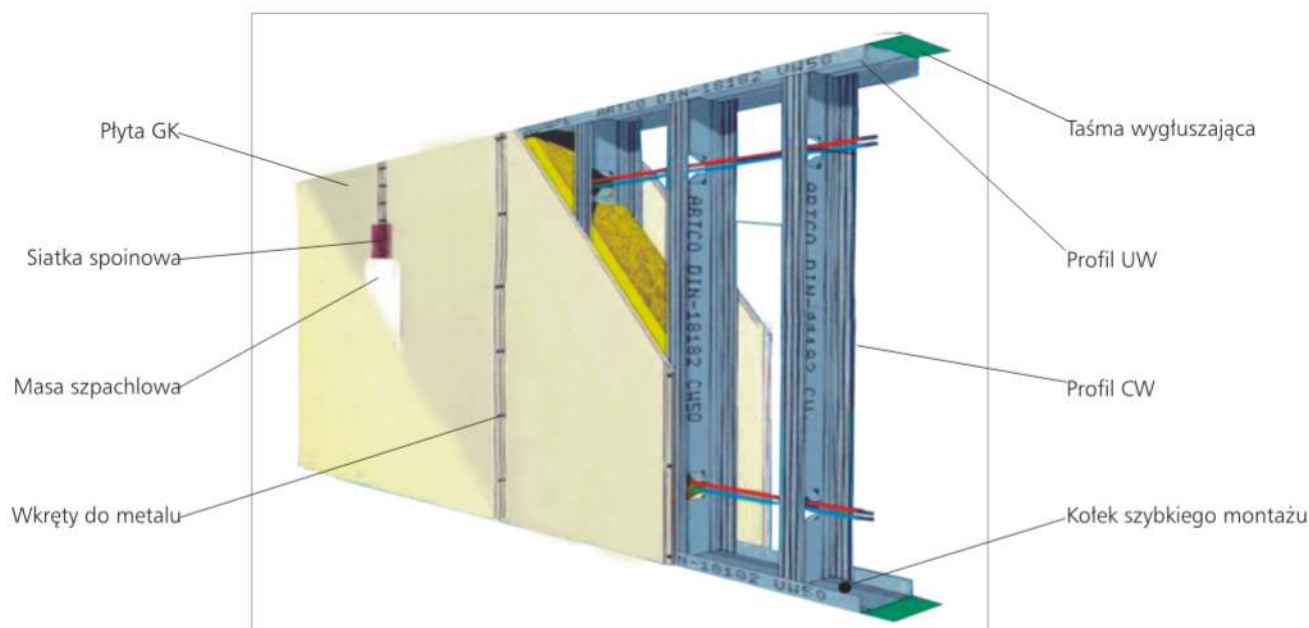

Rys.1 Ściana działowa z płyt GK na metalowej konstrukcji nośnej

Ścianki działowe z płyt GK na drewnianej konstrukcji nośnej

Zakres czynności

- wyznaczenie położenia ściany
- segregacja materiału
- wymierzenie i przycięcie na miarę elementów
- montaż elementów drewnianych
- wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną
- mocowanie płyt GK do profili za pomocą wkrętów KSGD (do drewna)
- szpachlowanie wstępne połączeń płyt, miejsc po wkrętach i styków ze ścianami i stropem
- zabezpieczenie spoin siatką zbrojącą
- szpachlowanie wykończeniowe i szlifowanie

Tabela 3

Nakłady materiałowe na 1m2 ścianki działowej z płyt GK wykonanej na drewnianej konstrukcji o szerokości 50mm z pokryciem obustronnym, jedna warstwa płyt

Lp	Materiał	Wymiar	Cena* netto szt/op [GBP]	Zużycie na 1m2 Ściany	Cena jedn netto [GBP]	Cena netto 1m2 Ściany	Cena brutto 1m2 Ściany
1	Płyta GK	12,5x2400x1200mm	£ 4,59	2,06m2	1,59 £/m2	£ 3,28	£ 3,85
2	Słupy Kd38502400	Długość 2,4m	£ 2,20	2,08mb	0,92 £/mb	£ 1,91	£ 2,24
3	Oczep i podwalina KD3850300	Długość 3,0m	£ 2,40	0,84mb	0,80 £/mb	£ 0,67	£ 0,79
4	Siatka spoinowa samoprzylepna	Rolka 90mb	£ 2,98	1,33mb	0,03 £/mb	£ 0,04	£ 0,05
5	Wełna mineralna	Rolka 17,5m2	£ 24,68	1,05m2	1,41 £/m2	£ 1,48	£ 1,74
6	Kołki szybkiego montażu Sm8x120	Opakowanie 100szt	£ 9,36	1,50szt	0,09 £/szt	£ 0,14	£ 0,16
7	Taśma wygłuszająca akustyczna 50mm	Rolka 30mb	£ 8,09	0,84mb	0,27 £/mb	£ 0,23	£ 0,27
8	Wkręty 3,5x25mm KSGD	Opakowanie 1000szt	£ 3,40	32szt	0,0034 £/m2	£ 0,11	£ 0,12
9	Masa szpachlowa CEKOL C-40	Worek 20kg	£ 15,32	0,6	0,77 £/kg	£ 0,46	£ 0,54
10	Masa szpachlowa CEKOL C-45	Worek 20kg	£ 11,74	0,25	0,59 £/kg	£ 0,15	£ 0,18
11	Gwoździe budowlane, okrągłe ocynk	1kg	£ 2,04	0,05kg	2,04 £/kg	£ 0,12	£ 0,14
					Razem	£ 8,59	£ 10,08

* - towar dostępny w w/w cenach w IBB Polish Building Wholesale Ltd, London - ceny przed upustem
- w obliczeniach nie uwzględniono poprzeczek (noggings), ich stosowanie nie jest konieczne, ale popularne w UK