




typ CV corbel ventilator


stosowany na krokwie o powierzchni przekroju 10.000 mm na metr; umożliwia wentylację przestrzeni dachowej od strony deski wiatrowej

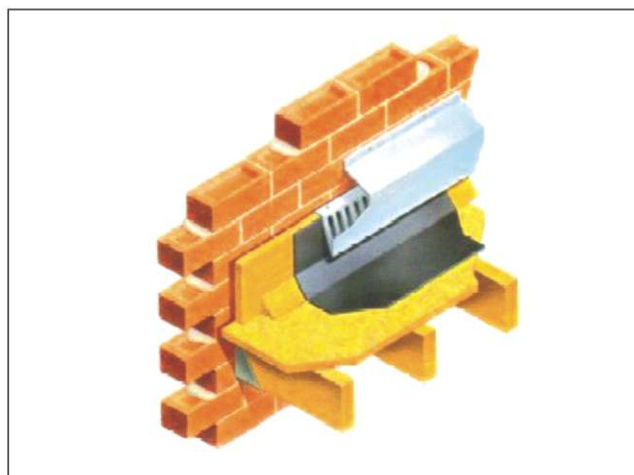

typ RAV-FL


zapewnia wentylację płaskiego dachu poprzez dystans jaki tworzy pomiędzy ścianą elewacji a konstruowanym dachem; stosowany jest na przykład w przypadku budowy płaskich dachów w nowych extension dobudowywanych do istniejącego budynku.

Systemy zabezpieczające

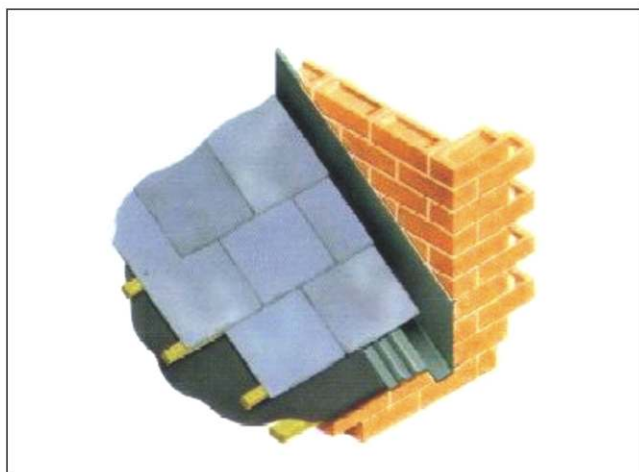


typ CRSS continuous running soaker strip

to profilowana listwa przyścienna wykańczająca połączenie dachu z przyległą ścianą; zapewnia obróbkę wykańczającą tego elementu a także poprzez rynienkę właściwie odprowadza wody deszczowe z tego elementu dachu; odpowiednia dla nachyleń od 22,5 do 60 stopni; lekka i łatwa w montażu

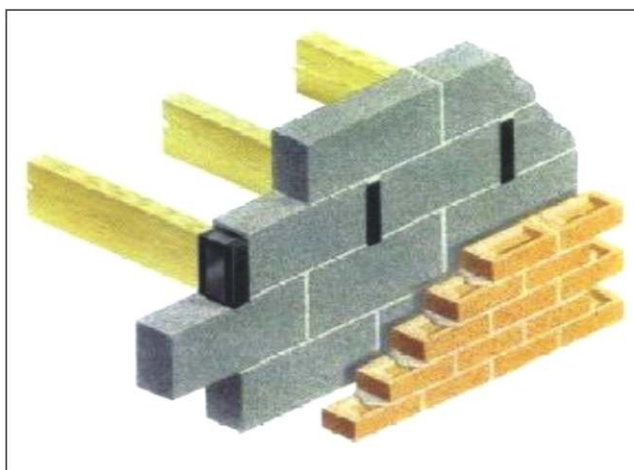

Joist Gloves

to ochrona w postaci DPC na końcówki belek stanowiących konstrukcje stropu a podpartych w ścianie np. z bloczków; system ten stanowi alternatywę dla mocowania joist-ów w stalowych uchwytach

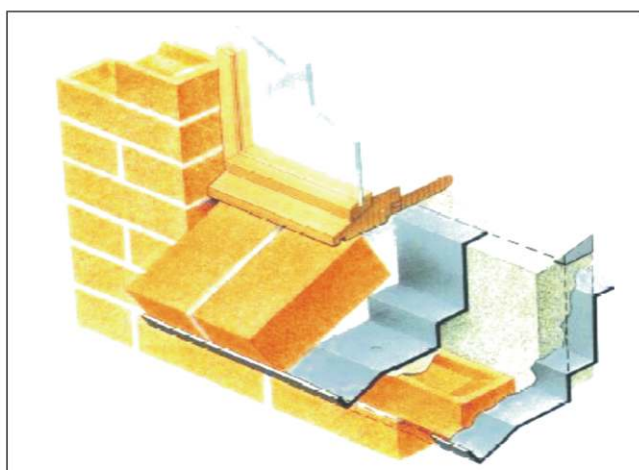

type U Cavitray

stosowany w ścianach cavity do zabezpieczania w miejscach parapetu okiennego czy wykonanego z cegieł klinkierowych; ułatwia i przyspiesza prace