



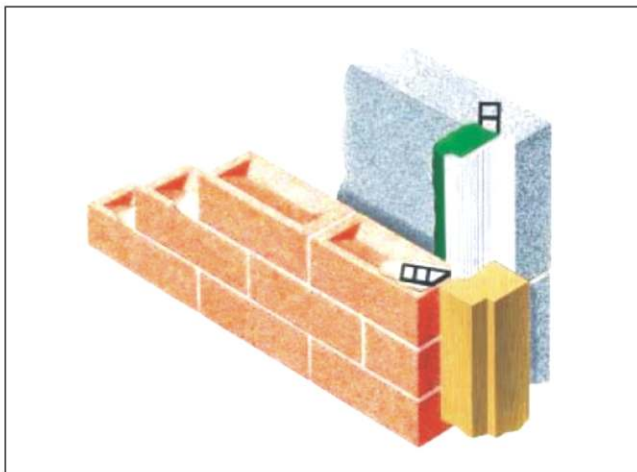

### Euroweep-vent

elementy osadzone w szczelinie zamiast spoiny w murze; mają dwa zadania wentylować oraz odprowadzać skropliny; mocowane są w zewnętrznej warstwie cegieł najczęściej tuż nad cavity tray mocowanym nad nadprożami w ten sposób umożliwiając swobodny odpływ wody.

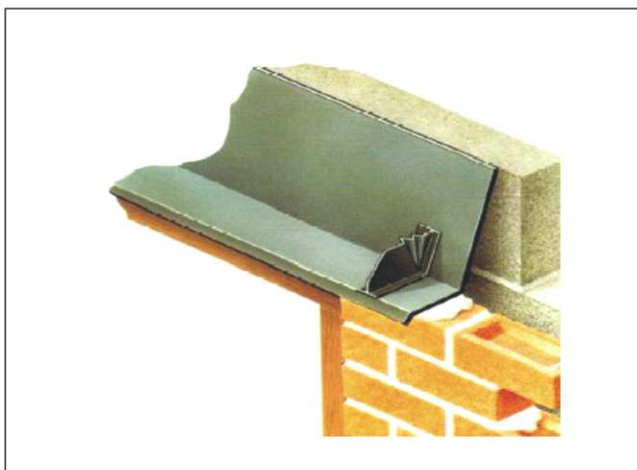


### typ C Cavitray

element dostępny w różnych kształtach odpowiadających nadprożom i rodzajom; możliwość zastosowania do tradycyjnej konstrukcji oraz do szkieletu drewnianego. Podstawowym zadaniem profilu C Cavitray jest odprowadzenie wody z nadproża dlatego stosowany jest w połączeniu z elementem weephole oraz elementem stop end którego zadaniem jest zablokować napływ wody w bok do przestrzeni cavity.


### Type Quickcloser

do zamknięcia i izolowania szczelin w ścianach cavity, zarówno w nowych budynkach jak i remontowanych np przy wymianie okien; element produkowany do szczelin w zakresie od 40 -100mm; profil gotowy do natychmiastowego użycia w większości najbardziej typowych przypadków.

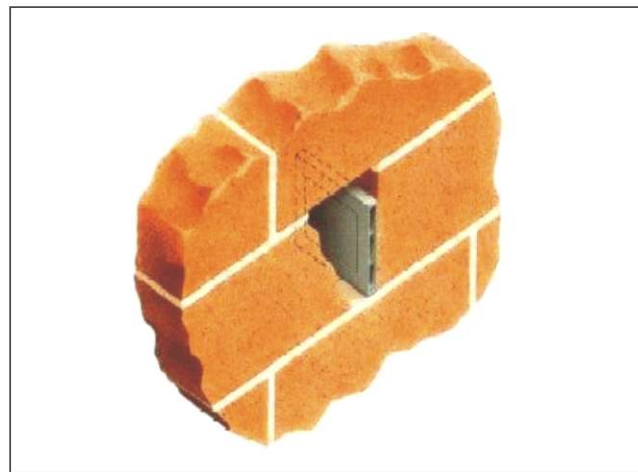

### typ L Lintel Stopends

element współpracujący z C Cavitray i Weephole blokuje odpływ wody w kierunku cavity; zabezpiecza przestrzeń przy nadprożach

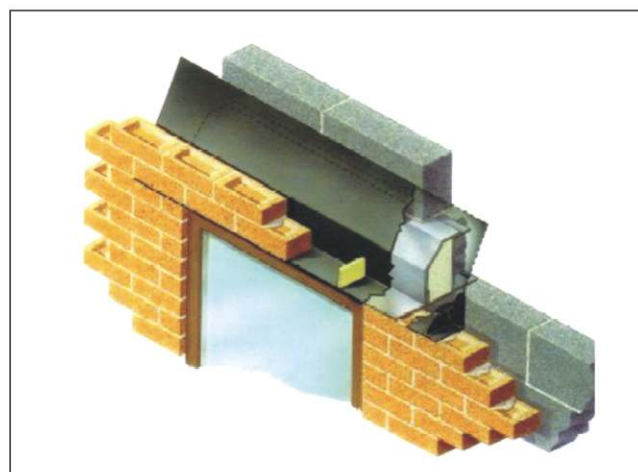

Szczegóły techniczne, porady dotyczące produktów Cavity Trays Ltd można uzyskać:

- na stronie producenta [www.cavitytrays.co.uk](http://www.cavitytrays.co.uk)
- telefonicznie 01935 474769
- fax 01935 428223
- e-mail [enquiries@cavitytrays.co.uk](mailto:enquiries@cavitytrays.co.uk)
- help desk 0800 7311779 (freephone)